

## Czujniki do profili


- Samoprzylepne czujniki w najmniejszej formie
- Szerokość jak w przypadku MaxLED Strip – idealna do profili\*



**MaxLED Touchless Sensor for Profiles**  
max. 144 W  
DC 24 V  
⌀7 ⇄56,5 ⇄12,5 mm  
798.40



\*do profili Delta, Duo, Square, Tube, Socle, Step & Floor Profil

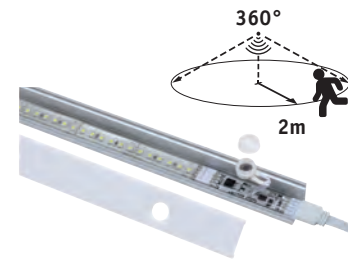


**MaxLED Night PIR Sensor for Profiles**  
max. 144 W  
DC 24 V  
⌀16 ⇄56,5 ⇄12,5 mm  
798.41



Softstart  
0-100% = 2s

\*do profili Delta, Duo, Square, Tube, Socle & Deep


## Profile

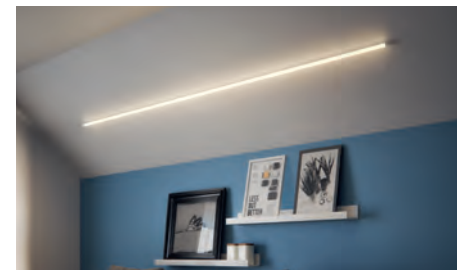

- Filigranowy profil nabudowywany z dyfuzorem, rowkiem prowadzącym do nawiercania oraz nasadkami końcowymi
- Jednorodny efekt świetlny dzięki opalowemu dyfuzorowi
- Odpowiedni do wielu zastosowań, np. jako oświetlenie orientacyjne w korytarzu, oświetlenie blatu kuchennego, oświetlenie podszafkowe

- Udany Duo Profil połączony w zestaw
- Profil T z dyfuzorem i klipsami mocującymi ułatwiającymi montaż
- Imponujący, pośredni, podwójny rozsył światła

- Profil z okrągłym dyfuzorem, nasadkami końcowymi i klipsami mocującymi ułatwiającymi montaż
- Fascynujący rozsył światła dzięki kątowi wiązki światła 180°
- Ciekawe efekty świetlne w przypadku połączenia z kolorowymi MaxLED RGBW Strips
- Doskonale sprawdza się jako oświetlenie sufitowe lub ścienne

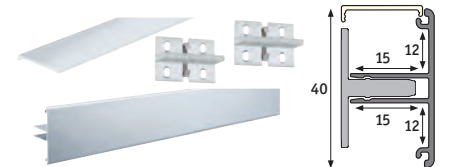

### Base Profil

⌀9 mm ⇄17 mm ⇄1 m  
705.17  
⌀9 mm ⇄17 mm ⇄2 m  
705.18

☞ Anodised aluminium/Satin  
☞ Aluminium/Plastic

### Duo Profil Set inkl. Clips & Diffusor

⌀40 mm ⇄20 mm ⇄1 m  
705.20  
⌀40 mm ⇄20 mm ⇄2 m  
705.19

☞ Anodised aluminium ☞ Aluminium

### Tube Profil

⌀25 mm ø25 mm ⇄25 mm ⇄1 m  
705.59  
⌀22 mm ø25 mm ⇄22 mm ⇄2 m  
705.60

☞ Anodised aluminium  
☞ Aluminium/Plastic

Paulmann

## Prezentacja



### MaxLED Stripsy i akcesoria

#### Integracja koncepcji Easy2Shop

- Nowe tablice wymienne do MaxLED 250
- Nowe tablice z akcesoriami – pasują do wszystkich tablic MaxLED

### Profile

#### Integracja koncepcji Easy2Shop

- Nowe tablice wymienne do nowych profili
- Kombinowane tablice profili: Base + Delta Profil

### Kratka boczna

#### Integracja koncepcji Easy2Shop

- Perfekcyjne uzupełnienie koncepcji Easy2Shop



202001 PL\_5408001D02



**MaxLED Strip**  
Jeden system – maksimum możliwości



**Profile**  
Eleganckie uzupełnienie LED Strips

## MaxLED Stripsy i akcesoria



- **MaxLED: Jeden system dla wszystkich poziomów natężenia światła**  
Wszystkie komponenty systemu (24 V) są kompatybilne dzięki 5-stykowej wtyczce Paulmann
- **Większa moc światła:** 250-300 lumenów na metr – idealne jako oświetlenie dekoracyjne  
MaxLED 250 zapewnia 88% więcej światła niż YourLED Eco i 13% więcej światła niż YourLED
- **Więcej barw światła:** Tunable White i RGBW o nowym natężeniu światła
- **Większa długość maksymalna:** wydłużenie systemu do 30 m dzięki zasilaczowi Power Supply 24 V 150 W

### Niepowlekane



Barwa światła	Nr art.	Model	Długość	Stopnie Kelvina	Lumeny	LED	Możliwość wydłużenia do
warm white	798.52	Basic Set	3 m	2700 K	900 lm	90	6 m
	798.53	Strip	1 m	2700 K	300 lm	30	
	798.54	Strip	2,5 m	2700 K	750 lm	75	
daylight	798.55	Strip	5 m	2700 K	1500 lm	150	
	798.56	Basic Set	3 m	6500 K	900 lm	90	6 m
	798.57	Strip	1 m	6500 K	300 lm	30	
tunable white	798.58	Strip	2,5 m	6500 K	750 lm	75	
	798.59	Strip	5 m	6500 K	1500 lm	150	
	798.60	Basic Set	3 m	2700 – 6500 K	765 lm	90	6 m
RGBW	798.61	Strip	1 m	2700 – 6500 K	255 lm	30	
	798.62	Strip	2,5 m	2700 – 6500 K	635 lm	75	
	798.63	Strip	5 m	2700 – 6500 K	1275 lm	150	
RGBW	798.64	Basic Set	3 m	RGB + 3000 K	765 lm	90	6 m
	798.65	Strip	1 m	RGB + 3000 K	255 lm	30	
	798.66	Strip	2,5 m	RGB + 3000 K	635 lm	75	
	798.67	Strip	5 m	RGB + 3000 K	1275 lm	150	

## MaxLED Comfort Set Kitchen



Odpowiedni do wszystkich kuchni o standardowych wymiarach – niezależnie od tego, czy elementy mają wymiar 40, 50 czy 60 cm

- Zawiera powlekane Stripsy, które można łączyć i skracać: 3x 10 cm / 3x 50 cm
- Wysokiej jakości klej „3M 300” zapewnia trwałe mocowanie
- W zestawie przełącznik dotykowy do komfortowego ściemniania oraz włączania i wyłączania, a także kabel łączący do pokonywania większych odległości (np. w przypadku okapu)

MaxLED Comfort Set Kitchen
855 lm/11,1 W
24 V
∅4 mm ∅12,5 mm ∅1,8 m
3x 50 cm 3x 9 cm
<b>798.38</b>
White Plastic

### Transformatory



Odpowiednie do MaxLED Strips

- Projektowanie systemów MaxLED zgodnie z potrzebami

Power Supply 24V DC
max. 40 W
230/24 V, incl. ⚡ 40 VA
∅24 ∅52 ∅166 mm
<b>798.31</b>

Power Supply 24V DC
max. 60 W
230/24 V, incl. ⚡ 60 VA
∅32 ∅61 ∅184 mm
<b>798.30</b>

### Powlekane – Protective Cover



Barwa światła	Nr art.	Model	Długość	Stopnie Kelvina	Lumeny	LED	Możliwość wydłużenia do
warm white	798.68	Basic Set	1,5 m	2700 K	450 lm	45	6 m
	798.69	Basic Set	3 m	2700 K	900 lm	90	6 m
	798.70	Strip	1 m	2700 K	300 lm	30	
daylight	798.71	Strip	2,5 m	2700 K	750 lm	75	
	798.72	Basic Set	1,5 m	6500 K	450 lm	45	6 m
	798.73	Basic Set	3 m	6500 K	900 lm	90	6 m
tunable white	798.74	Strip	1 m	6500 K	300 lm	30	
	798.75	Strip	2,5 m	6500 K	750 lm	75	
	798.76	Basic Set	1,5 m	2700 – 6500 K	385 lm	90	6 m
RGBW	798.77	Basic Set	3 m	2700 – 6500 K	765 lm	30	6 m
	798.78	Strip	1 m	2700 – 6500 K	255 lm	75	
	798.79	Strip	2,5 m	2700 – 6500 K	640 lm	150	
RGBW	798.80	Basic Set	1,5 m	RGB + 3000 K	385 lm	90	4 m
	798.81	Basic Set	3 m	RGB + 3000 K	765 lm	30	6 m
	798.82	Strip	1 m	RGB + 3000 K	255 lm	75	
	798.83	Strip	2,5 m	RGB + 3000 K	640 lm	150	

## Invisible Connector



Łącznik MaxLED do zamalowania i pokrycia tapetą

- Brak widocznych kabli na ścianie
- Sprawdza się optymalnie w przypadku instalacji profili
- Wysokość tylko 0,5 mm



MaxLED invisible connector
max. 144/96 W
24 V
∅12 mm ∅17,5 mm ∅0,5 mm
∅3 m
<b>798.28</b>



MaxLED invisible connector
max. 144/96 W
24 V
∅12 mm ∅17,5 mm ∅0,5 mm
∅5 m
<b>798.29</b>

## Shining Case



Oto rozwiązanie problemu! – W końcu można instalować transformatory i controllery w atrakcyjny sposób

- Umożliwia uzyskanie ciągłego, liniowego efektu świetlnego
- Odpowiednia ilość miejsca dla transformatorów < 75 W i controllera Zigbee
- Bezpośrednie podłączenie do profilu
- W zestawie rozgałęziacz Y do układania Stripsów na płycie montażowej

Shining Case

∅80 ∅220 ∅90 mm
<b>705.16</b>
White Plastic

